

# FICHA TÉCNICA AURI-TR5

## Características Técnicas AURI-TR5:

Base de acero laminado en frío con revestimiento metálico

- Material: Acero Aluzinc 2.7ASTM-A792 (AZ 150)
- Largo: según requerimiento desde 1.00 mt hasta 15.00 mt.

## Detalles de la sección AURI-TR5:

La cobertura es de 5 trapezoides que soporta sobrecargas por metro cuadrado sin perder eficiencia en cubrir las áreas y se presentan en las siguientes clases:

TR5		1	2	3	4
TIPO		PLANO	PLANO	CURVO	CURVO
PERALTE (mm)		30	25	30	25
ANCHO UTIL (mm)		1020	760	1020	760
ANCHO TOTAL (mm)		1100	830	1100	830
ESPESORES DISPONIBLES (mm)		0.30-0.80	0.18-0.30	0.30-0.80	0.18-0.30
COLORES DISPONIBLES	ROJO	X	X	X	X
	ROJO TEJA	X		X	
	AZUL	X	X	X	X
	GRIS	X		X	
	VERDE	X		X	
	NATURAL	X	X	X	X
	BLANCO	X		X	













TR5		1	2	3	4
PESO (KG /ML)	0.18	-	1.30	-	1.30
	0.23	-	1.66	-	1.66
	0.30	2.89	2.16	2.89	2.16
	0.35	3.37	-	3.37	-
	0.40	3.83	-	3.83	-
	0.45	4.31	-	4.31	-
	0.50	4.78	-	4.78	-
	0.60	5.76	-	5.76	-
	0.70	7.68	-	7.68	-
	0.80	8.64	-	8.64	-
ECONÓMICO 		-	X	-	X
RESISTENTE A MAYORES SOBRECARGAS 		X	-	X	-
ALTO NIVEL ESTÉTICO 		X	-	X	-
MENOS TRASLAPES		X	X	X	X

TABLA DE CARGAS (KG/M2) para 30 mm de peralte							
Espesor (mm)	Condición de apoyo	Distancia entre apoyos (m)					
		1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50
0.30-0.40		283	124	68	42	-	-
		283	124	68	42	-	-
		356	156	86	54	36	-
0.40-0.50		338	148	81	49	-	-
		338	148	81	51	32	-
		424	186	103	64	43	-
0.50-0.60		398	174	95	58	32	-
		398	174	95	59	39	-
		499	219	120	75	51	36

**MODELO: TRC-5 5 TRAPÉCIOS**

**✓ ESPESORES:**

 Desde 0.30mm  
 hasta 0.80mm

**✓ COLORES DISPONIBLES:**

 Rojo
  Rojo Teja
  Azul
  Gris
  Verde
  Natural
  Blanco

TIPO I

**COBERTURAS ACANALADAS**

Oficina: Av. Circunvalación club golf los incas nro. 208 int. 602 urb. Club golf los incas

Planta: Asoc. de Vivienda San Julián Mz E Lte I Puente Piedra - Lima

Teléfono: (01)724-6383 Celular: 934 445 390

<https://auritechnik.pe/>

ECONÓMICA!

**MODELO: TRC-5 5 TRAPÉCIOS**

**ESPEORES:**

 Desde 0.18mm  
 hasta 0.30mm

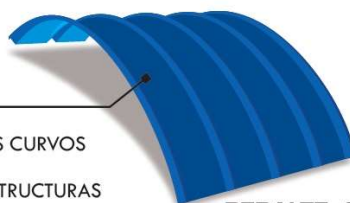
**COLORES DISPONIBLES:**

Rojo Azul Natural

TIPO 2

**MODELO: TRC-5  
DISEÑO CURVO**

- DISEÑADO PARA CUBRIR GRANDES ESPACIOS CURVOS
- ALTO VALOR ESTÉTICO
- SIGNIFICATIVO AHORRO EN PLANCHAS Y ESTRUCTURAS
- MENOS TRASLAPES


 PERALTE: 30mm  
 ANCHO TOTAL: 1100mm / ÁREA ÚTIL: 1020mm

**ESPEORES:**

 Desde 0.30mm  
 hasta 0.80mm

**COLORES DISPONIBLES:**

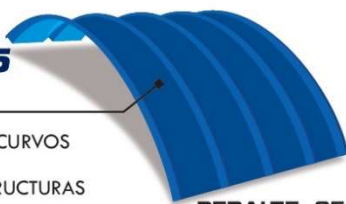
Rojo Rojo Teja Azul Gris Verde Natural Blanco

TIPO 3

ECONÓMICA!

**MODELO: TRC-5  
DISEÑO CURVO**

- DISEÑADO PARA CUBRIR GRANDES ESPACIOS CURVOS
- ALTO VALOR ESTÉTICO
- SIGNIFICATIVO AHORRO EN PLANCHAS Y ESTRUCTURAS
- MENOS TRASLAPES


 PERALTE: 25mm  
 ANCHO TOTAL: 83 mm / ÁREA ÚTIL: 760mm

**ESPEORES:**

 Desde 0.18mm  
 hasta 0.30mm

**COLORES DISPONIBLES:**

Rojo Azul Natural

TIPO 4

**COBERTURAS ACANALADAS**

Oficina: Av. Circunvalación club golf los incas nro. 208 int. 602 urb. Club golf los incas

Planta: Asoc. de Vivienda San Julián Mz E Lte I Puente Piedra - Lima

Teléfono: (01)724-6383 Celular: 934 445 390

<https://auritechnik.pe/>

**Ventajas de la cobertura AURI-TR5:**

Alta durabilidad

Acabado con buena calidad

Variedad de colores

Menor tiempo de instalación

Protección contra la corrosión

Económico

**Detalles de Instalación:****FIJACIÓN DE LAS PLANCHAS:**

1.-Las vigas y viguetas deben estar correctamente ubicadas e instaladas.

2.-Las planchas acanaladas deben estar correctamente traslapadas

3.-Para los pernos se recomienda utilizar autorroscantes, pernos bastón o tirafones

**Detalles de Mantenimiento:**

Realizar revisiones 2 veces al año



Realizar un hidrolavado periódicamente



No realizar labores de soldaduras

**COBERTURAS ACANALADAS**

Oficina: Av. Circunvalación club golf los incas nro. 208 int. 602 urb. Club golf los incas

Planta: Asoc. de Vivienda San Julián Mz E Lte I Puente Piedra - Lima

Teléfono: (01)724-6383 Celular: 934 445 390

<https://auritechnik.pe/>