



Catálogo ADECUACIÓN DE CONTENEDORES AURI



ADECUACIÓN DE CONTENEDORES AURI

Dentro de la gama de soluciones modulares AURI, brindamos la posibilidad de adquisición de Contenedores Marítimos previamente adecuados y reacondicionados para su utilización de acuerdo al requerimiento del cliente. Los trabajos comprenden el planchado del casco metálico, manos de pintura anticorrosiva y de acabado; corte, suministro e instalación de vanos para puertas ventanas, revestimiento interior para adquirir tipos de acabado y propiedades termoacústicas, arquitectónicas y/o estéticas en techos, paredes y pisos. Finalmente, instalaciones sanitarias y eléctricas adosadas al casco metálico y/o embebidas dentro de los revestimientos utilizados de ser posible.



Esta alternativa ampliamente usada de manera global, nace de la idea de larga durabilidad de los contenedores marítimos; los cuales son diseñados y fabricados para soportar diversas condiciones ambientales, protección ignífuga, propiedades rígidas y sismorresistentes. Sin embargo, su período de vida útil como unidades de almacenamiento para carga marítima es de 10 a 15 años. Esto hace de estos contenedores un espacio ideal para un reacondicionamiento, remodelación y reutilización en diversas industrias.

Las ventajas de esta alternativa son, entre otras:

- Celeridad en ejecución.
- Precio económico.
- Materia prima completamente accesible
- Reutilización
- Reciclaje
- Reducción del Impacto Ambiental.
- Garantía de larga durabilidad.
- Control de calidad garantizado.
- Fácil Transportabilidad.



ADECUACIÓN DE CONTENEDORES AURI

AURI oferta una variedad de materiales para los revestimientos y acabados para los muros y techos de estas construcciones:

- Termopanel POL 30 – 50 mm.
- Termopanel PUR 30 – 50 mm
- Planchas de Drywall Standard
- Planchas de Drywall Resistente al Fuego.
- Planchas de Drywall Resistente a la Humedad.
- Planchas de Superboard.

Asimismo, las alternativas para el acabado del piso, incluyendo zócalo y enchapado de ser necesario ofrecen una variedad interesante:

- Adhesivo de Vinil 2mm
- Alfombrado
- Cerámico de Alto Tránsito
- Falso Piso Metálico.

Las instalaciones sanitarias y eléctricas se adosan al casco metálico del contenedor reacondicionado.

Las conexiones a las redes externas de agua, desagüe y eléctricas deberán ser realizadas desde los puntos dejados en el perímetro del casco del contenedor.



CONTENEDORES 20 PIES

Los Contenedores Reacondicionados AURI de 20 pies tienen una estructura metálica perimetral baja en perfil canal 125 x 50 x 4mm. Envigado de piso en perfil canal 100 x 50 x 3 mm. Paneles en lámina de acero 0.8 mm con plegado de alta resistencia.



Los Contenedores Reacondicionados AURI de 20 pies son soluciones modulares que tienen diversas utilidades de los ambientes, considerando o no divisiones interiores:

- Oficinas individuales.
- Oficinas múltiples.
- Baterías de Baños
- Sala de Reuniones
- Almacenes
- Etcétera.

La utilidad de estas soluciones tiene diversos ámbitos de aplicación como la construcción, minería, sitios de campamento, industrial, salud, energía y demás.

La serie AURI de Contenedores Reacondicionados cuenta con diferentes alternativas de Revestimiento Interior en Paredes y Techo:



- Termopanel.
- Planchas de Drywall.
- Planchas de Superboard.

Los tipos de acabado tanto de las superficies metálicas, divisiones interiores y revestimientos interiores puede variar en pinturas, colores, sellados sintéticos de vinil o cerámico en coordinación con el requerimiento del cliente. Las instalaciones sanitarias y eléctricas se realizarán de acuerdo a los reglamentos nacionales de construcción vigentes, y se dejarán los puntos de conexión correspondiente desde el tablero eléctrico, punto general de desagüe o agua según corresponda.



CONTENEDORES 20 PIES

Ejemplo de Soluciones Prefabricados a Medida dentro de Zona Industrial

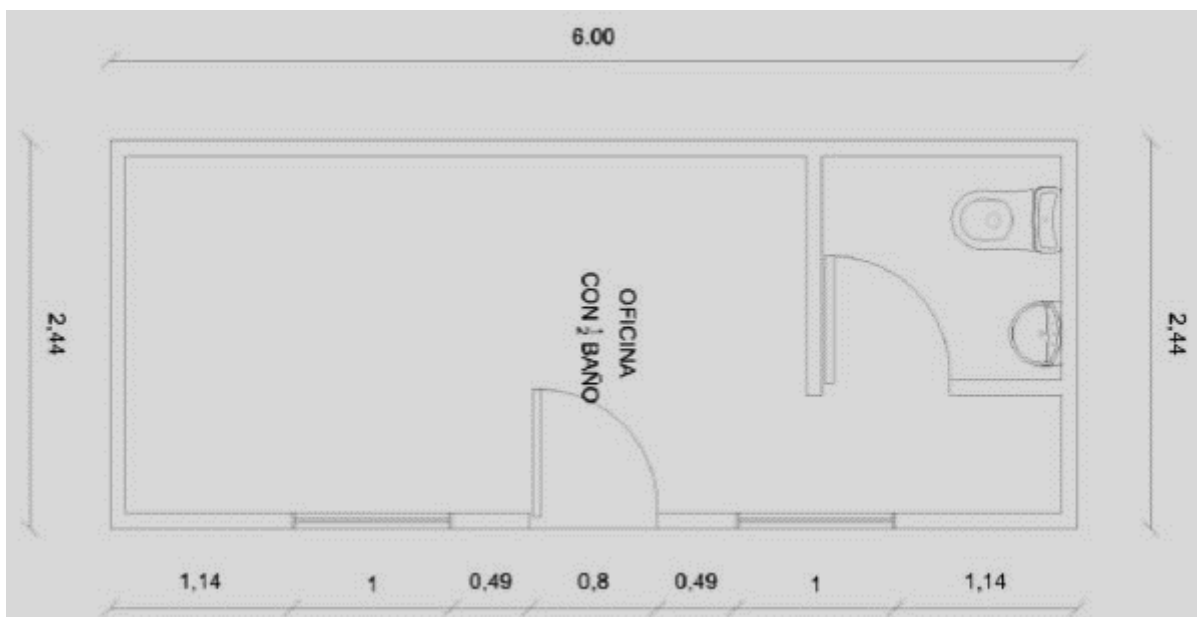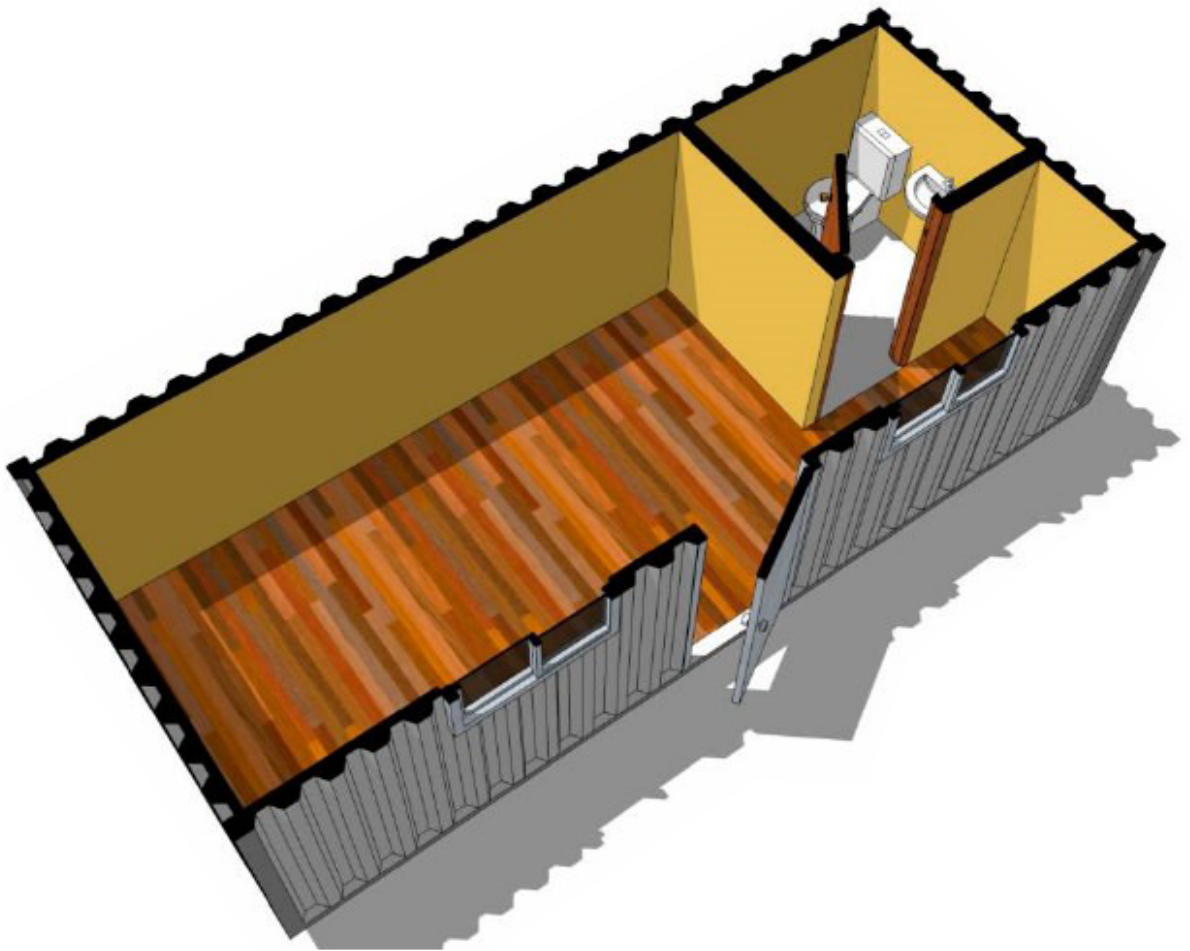

CONTENEDORES 40 PIES



Los Contenedores Reacondicionados AURI de 40 pies tienen una estructura metálica perimetral baja en perfil canal 125 x 50 x 4mm. Envigado de piso en perfil canal 100 x 50 x 3 mm. Paneles PV8 de de acero 0.8 mm con plegado de alta resistencia.

Los Contenedores Reacondicionados AURI de 40 pies son soluciones modulares que tienen diversas utilidades de los ambientes, considerando o no divisiones interiores:

- Oficinas gerenciales.
- Salas de usos múltiples.
- Vestuarios.
- Baños con divisiones interiores.
- Almacenes
- Etcétera.

La utilidad de estas soluciones tiene diversos ámbitos de aplicación como la construcción, minería, sitios de campamento, industrial, salud, energía y demás.



La serie AURI de Contenedores Reacondicionados cuenta con diferentes alternativas de Revestimiento Interior en Paredes y Techo:



- Termopanel.
- Planchas de Drywall.
- Planchas de Superboard.

Los tipos de acabado tanto de las superficies metálicas, divisiones interiores y revestimientos interiores puede variar en pinturas, colores, sellados sintéticos de vinil o cerámico en coordinación con el requerimiento del cliente.

Las instalaciones sanitarias y eléctricas se realizarán de acuerdo a los reglamentos nacionales de construcción vigentes, y se dejarán los puntos de conexión correspondiente desde el tablero eléctrico, punto general de desagüe o agua según corresponda.

CONTENEDORES 40 PIES

Ejemplo de Soluciones Prefabricados a Medida dentro de Zona Industrial

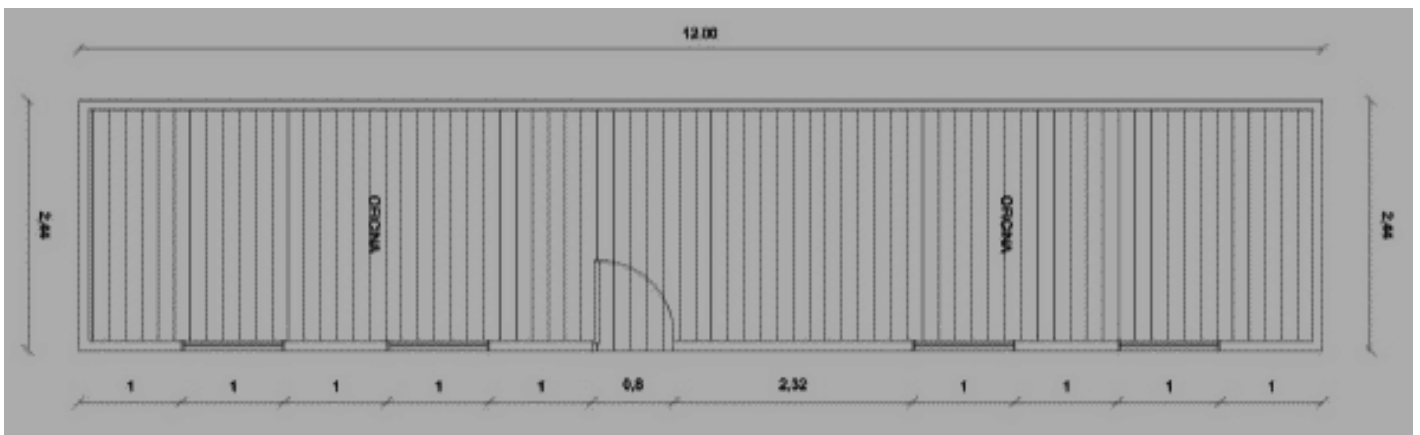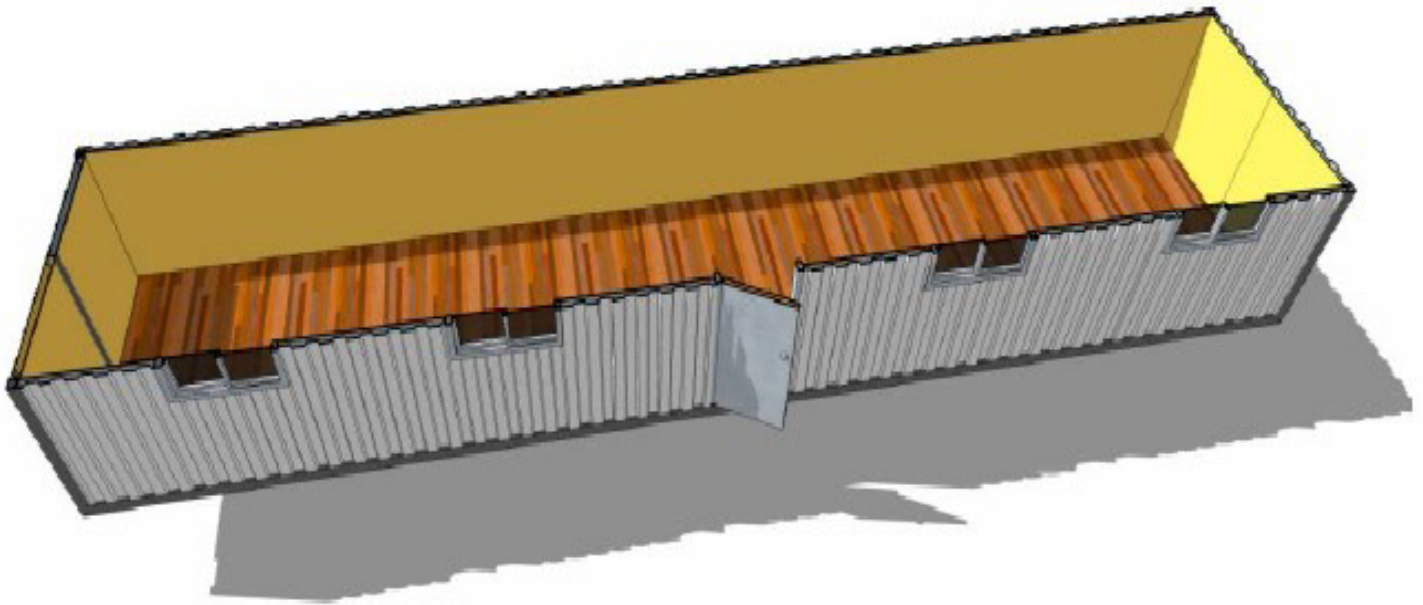

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESTRUCTURA DE CASCO METÁLICO DE CONTENEDOR MARÍTIMO

Casco Metálico con Acero de 0.8 mm con Pintura Anticorrosiva y Pintura Esmalte de Acabado sujeto a una estructura de Acero Estructural Prismática con Larga Durabilidad. Este casco permite una resistencia estructural, ambiental y tiene una geometría compacta y de fácil transportabilidad



REVESTIMIENTO INTERIORES PAREDES Y TECHOS

Materiales de alta calidad de acuerdo a los requerimientos arquitectónicos y/o termoacústicos del cliente. Los revestimientos pueden ser: Planchas de drywall, termopaneles con núcleo POL, termopaneles con núcleo PUR.



ACABADOS DE PISO.

Los acabados de piso pueden variar de acuerdo a la necesidad que se requiere cubrir. Entre las ofertas de mayor demanda están piso técnico metálico o de madera, piso de adhesivo vinil, piso de cerámico con zócalo de ser requerido



INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Suministro e instalación de cableado eléctrico embebido en la estructura tubular metálica (o los revestimientos de pared y techo de ser posible) y aparatos eléctricos. Los aparatos eléctricos incluyen: luminarias 2x40W, tomacorrientes dobles, interruptores simples, tablero general y luces de emergencia



INSTALACIONES SANITARIAS

Suministro e instalación de tubería de agua y desagüe, accesorios y aparatos sanitarios (inodoros, lavatorios, urinarios y duchas). de acuerdo a lo solicitado por el cliente. Las tuberías de agua y desagüe se extienden bajo un piso técnico que permite el embebido de estas y tienen un punto en el borde para la conexión a las redes externas.

